

Rapport d'intervention



INDUSTRIE EXEMPLE (d  mo)

A l'attention de M. Jean Exemple
12 rue de la D  monstration
67000 Strasbourg

CONTR  LE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Intervention sur site r��alis��e par	R��dig�� par	Valid�� par
Technicien d��monstration	Technicien d��monstration	Technicien d��monstration

Date d'��dition du rapport	R��f��rence du rapport (chrono)	Nature de la r��vision
18/09/2026	DEMO/26/001	Version initiale

N   d'Affaire : DEMO-0000000001
Mission r  alis  e du 15/09/2026

La reproduction de ce document n'est autoris  e que sous sa forme int  grale.

SOCOTEC ENVIRONNEMENT
Agence de d  monstration
1 avenue de l'Exemple
67000 Strasbourg
T  l : 03 00 00 00 00

Nombre de pages : 64 pages
(annexes comprises)

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE LA MISSION	3
2. DESCRIPTION GENERALE DES LOCAUX	3
3. DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC	4
4. SYNTHESE DU CONTROLE	5
5. ANNEXES	10
5.1 LOCAUX A POLLUTION NON SPECIFIQUE : BUREAUX, SALLES DE REUNION	11
5.2 SANITAIRES	15
5.3 CENTRALES DE TRAITEMENT DE L'AIR	18
5.4 EXTRACTEURS	24
5.5 SORBONNES	27
5.6 HOTTES ET DOSSERETS ASPIRANTS	33
5.7 BRAS ARTICULES	39
5.8 CABINES DE PEINTURE	42
5.9 INSTALLATIONS AVEC CAPTAGE LOCALISE	46
5.10 CAPTAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT	50
5.11 MENUISERIE	53
5.12 BOX DE PREPARATION DES PEINTURES	58
5.13 LOCAUX DE CHARGE D'ACCUMULATEURS	61

1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats de la vérification de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail réalisée sur le site INDUSTRIE EXEMPLE (démonstration), selon le contrat référencé INDUSTRIE EXEMPLE (démonstration).

Demandeur

Nom du demandeur : M. Jean Exemple
Adresse du demandeur : INDUSTRIE EXEMPLE (démonstration)
12 rue de la Démonstration
67000 Strasbourg

Site d'intervention

Nom du site : INDUSTRIE EXEMPLE - Site principal
Adresse du site : 12 rue de la Démonstration
67000 Strasbourg

Référentiel

- Articles R.4212 du code du travail,
- Articles R.4222 du code du travail,
- Arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail.

Matériel de mesure utilisé

Matériel	Marque / modèle	N° d'identification	Date du dernier étalonnage	Validité
Anémomètre à fil chaud	Exemple AMI 310	DEMO-001	01/03/2026	1 an
Balomètre	Exemple DBM 610	DEMO-002	15/02/2026	1 an

2. DESCRIPTION GENERALE DES LOCAUX

2.1 DESCRIPTION DES LOCAUX CONTRÔLÉS

Les locaux contrôlés sont les suivants :

- Locaux à pollution non spécifique : ensemble des bureaux, salles de réunion
- Locaux à pollution spécifique : sanitaires, sorbonnes, hottes, bras d'aspiration, cabines de peinture, installations diverses, gaz d'échappement, menuiserie (machines à bois), box préparation peinture, locaux de charge

Les locaux suivants sont exclus de la prestation :

Locaux de stockage extérieurs (hors périmètre de la prestation).

3. DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

3.1 LISTE DES DOCUMENTS TRANSMIS A SOCOTEC

Nature du document	Transmis ou disponible sur site		Commentaire
	Oui	Non	
Plan général de l'installation	X		-
Nombre de postes de travail par local		X	-
Données techniques sur les centrales de traitement d'air (CTA)	X		-
Planning annuel de maintenance préventive	X		-
Contrat d'entretien et de maintenance	X		-
Résultats de la vérification de l'année précédente		X	-

3.2 NOTICE D'INSTRUCTION ET CONSIGNES D'UTILISATION

Article	Conformité à l'article R.4222-21 du code du travail	Présence	Absence	Sans objet	Commentaire
R4222-21	Notice d'instruction y compris Dossier de Valeurs de Référence	X			-
	Consigne d'utilisation		X		-
Observations					
-					

4. SYNTHÈSE DU CONTRÔLE

Locaux à pollution non spécifique :

En présence du Dossier de Valeurs de Références, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles-ci. En l'absence de ce Dossier, SOCOTEC évalue les conditions minimales de renouvellement d'air prescrites par l'article R.4222-6 du Code du Travail et par le règlement sanitaire départemental type sur la base des effectifs constatés ou estimés in situ pour chaque local, au moment du contrôle, et les compare aux valeurs mesurées.

Locaux à pollution spécifique :

En présence du Dossier de Valeurs de Références, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles-ci. En l'absence de celui-ci, SOCOTEC compare les valeurs mesurées à celles prescrites par l'article R.4212-6 du Code du Travail pour ce qui concerne les sanitaires et à celles prescrites par les normes ou les guides de l'INRS pour l'ensemble des locaux ou installations à pollution spécifique.

4.1 SYNTHÈSE DU CONTRÔLE

Conclusion sur les contrôles des locaux à pollution non spécifique				
Bâtiment	Type de local	Nom du local	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment A - Administratif	Locaux de Restauration, Vente ou Réunion	Bureau administration	Non Satisfaisant	-
Bâtiment A - Administratif	Locaux de Restauration, Vente ou Réunion	Salle de réunion	Non Satisfaisant	-
Bâtiment A - Administratif	Bureaux	Réfectoire	Satisfaisant	-
Bâtiment B - Production	Local occupé occasionnellement	Bureau atelier	Sans Objet	-
Bâtiment B - Production	-	Bureau méthodes (à mesurer en démo)	-	-

Conclusion sur les sanitaires				
Bâtiment	Repère	Nom d'usage	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	Vestiaire hommes	sanitaires Femme	Non Satisfaisant	-
Bâtiment B - Production	Vestiaire femmes	sanitaires	Non Satisfaisant	-
Bâtiment A - Administratif	Toilettes administration	sanitaires	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les CTA			
Bâtiment	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	CTA-01 Atelier production	Satisfaisant	Débits cohérents avec les données constructeur. Filtres en bon état.
Bâtiment C - Laboratoire	CTA-02 Laboratoire	Non Satisfaisant	Débit d'air neuf inférieur à la valeur de conception : réglage du registre à prévoir.

Conclusion sur les extracteurs			
Bâtiment	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	Extracteur EX-01 atelier mélange	Satisfaisant	-

Conclusion sur les Sorbonnes				
Bâtiment	Activité et référence du local	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment C - Laboratoire	Laboratoire contrôle qualité	Sorbonne SO-01	Non Satisfaisant	-
Bâtiment C - Laboratoire	Laboratoire contrôle qualité	Sorbonne SO-02	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les hottes et dosserets aspirants				
Bâtiment	Activité et référence du local	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	Zone meulage	Cabine de meulage n°1	Satisfaisant	-
Bâtiment B - Production	Zone meulage	Cabine de meulage n°2	Satisfaisant	-

Conclusion sur les Bras Orientables Articulés

Bâtiment	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	Poste de soudure n°1	Satisfaisant	-
Bâtiment B - Production	Poste de soudure n°2	Satisfaisant	-

Conclusion sur les cabines de peinture

Bâtiment	Référence de l'équipement	Type de cabine	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment D - Finition	Cabine de peinture CP-01	Ouverte	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les équipements divers

Bâtiment	Activité et référence du local	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	Atelier traitement	Bain de dégraissage	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les captages de gaz d'échappement

Bâtiment	Atelier	Réf. équipement et/ou implantation	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment E - Maintenance	Bâtiment E - Maintenance	Aspiration gaz d'échappement	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les machines à bois

Référence de la machine à bois	Type de machine à bois	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Scie à ruban : largeur du volant >500mm n°1	Scie à ruban : largeur du volant >500mm	Non Satisfaisant	-
Toupie pour découpe droite n°2	Toupie pour découpe droite	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les box de préparation de peinture

Bâtiment	Activité et référence du local	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment D - Finition	Préparation de peinture	Non Satisfaisant	-

Conclusion sur les locaux de charge d'accumulateurs

Bâtiment	Référence de l'équipement	Avis par rapport aux valeurs recommandées	Commentaire
Bâtiment B - Production	Local de charge chariots	Non Satisfaisant	-

ANNEXES



AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Locaux à Pollution Spécifique / Non Spécifique

Extraits du Code du Travail

Article R4222-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

1° / 15 m³ pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;

2° / 24 m³ pour les autres locaux.

Article R4222-6

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

DESIGNATION DES LOCAUX	DEBIT MINIMAL (m³/h/occupant)
Bureaux, locaux sans travail physique	25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion	30
Ateliers et locaux avec travail physique léger	45
Autres ateliers et locaux	60

Bâtiment	Bâtiment A - Administratif	Bâtiment A - Administratif	Bâtiment A - Administratif	Bâtiment B - Production	Bâtiment B - Production
Référence du local	Bureau administration	Salle de réunion	Réfectoire	Bureau atelier	Bureau méthodes (à mesurer en démo)
Type de local	Locaux de Restauration, Vente ou Réunion	Locaux de Restauration, Vente ou Réunion	Bureaux	Local occupé occasionnellement	-
Ventilation	Soufflage	Double flux	Nat avec ouvrants	Extraction	-
Volume (m³)	75	106	200	34,2	-
Effectif	10	12	8	1	-
Présence d'ouvrant donnant directement sur l'extérieur	Oui	Oui	-	OUI	-
Présence d'entrée d'air donnant directement sur l'extérieur	-	-	-	Oui	-
Présence d'entrée d'air permanente donnant directement sur l'extérieur	-	-	Non	-	-
Extraction					
Débit total mesuré (m³/h)	0	0	-	0	-
Soufflage					
Débit soufflage mesuré (m³/h)	-	0	-	-	-
Débit extraction mesuré (m³/h)	-	0	-	-	-
Débit d'air neuf introduit (m³/h)	0	0	-	0	-
Pourcentage d'air neuf (%)	100	100	-	-	-
Nombre de bouches	3	4	-	1	-
État des bouches	En bon état	En bon état	-	A nettoyer	-
Constat					
Type de ventilation	Mécanique Simple Flux	Mécanique Double Flux	Naturelle par ouvrants	Mécanique Simple Flux	-

Débit minimum d'air neuf (m³/h)	300	360	200	-	-
Volume minimal (m³)	150	180	120	-	-
Avis par rapport aux valeurs réglementaires	Non Satisfaisant	Non Satisfaisant	Satisfaisant	Sans Objet	-
Commentaire	-	-	-	-	-



AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

Sanitaires

Extraits du Code du Travail

Article R4212-6
Cr    par D  cret n  2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le ma  tre d'ouvrage pr  voit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un d  bit minimal d'air d  termin   par le tableau suivant :

D��SIGNATION DES LOCAUX	D��BIT MINIMAL d'air introduit (m��3/h et par local)
Cabinet d'aisances isol�� (**)	30
Salle de bains ou de douches isol��e (**)	45
Commune avec un cabinet d'aisances	60
Bains, douches et cabinets d'aisances group��s	30 + 15 N (*)
Lavabos group��s	10 + 5 N (*)

N (*) : nombre d'  quipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le d  bit minimal d'air introduit peut   tre limit      15 m  tres cubes par heure si ce local n'est pas    usage collectif.

Localisation			
Bâtiment	Bâtiment B - Production	Bâtiment B - Production	Bâtiment A - Administratif
Référence du local	Vestiaire hommes	Vestiaire femmes	Toilettes administration
Type de local	sanitaires Femme	sanitaires	sanitaires
Type d'équipement			
WC/Urinoirs	1	1	2
Douches	-	-	-
Lavabos	1	-	1
Individuel ou Collectif	Collectif	Collectif	Collectif
Extraction			
Débit total mesuré (m³/h)	0	0	0
Nombre de bouches	1	1	2
Constat			
État des bouches	A nettoyer	A nettoyer	A nettoyer
Type de ventilation	Absence de ventilation	Absence de ventilation	Absence de ventilation
Débit minimum d'extraction requis (m³/h)	30	30	60
Avis par rapport aux valeurs réglementaires	Non Satisfaisant	Non Satisfaisant	Non Satisfaisant
Commentaires	-	-	-



AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL VERIFICATION DES CENTRALES DE TRAITEMENT DE L'AIR



Méthodologie de vérification des Centrales de Traitement d'Air

La vérification du bon fonctionnement des centrales de traitement d'air consiste principalement à vérifier l'état des filtres et à s'assurer que la vitesse de l'air dans les gaines est satisfaisante par rapport aux valeurs figurant dans le dossier de valeurs de référence ou, à défaut, des contrôles précédents.

Bâtiment	Bâtiment B - Production		Localisation	Toiture
Mode de fonctionnement	AIR NEUF UNIQUEMENT	Ref. de l'équipement et/ou Implantation		CTA-01 Atelier production
Locaux alimentés	Toiture			
Date du contrôle	15/09/2026			


FILTRATION	Pré-filtre	Filtre	Filtre absolu
Etat	-	-	-
Type (cellules, poches, ...)	Poche	Poche	-
Nombre / Dimensions	9/ 592x592 3/287x592	9/ 592x592 3/287x592	-
Classe d'efficacité	Filtre Moyen - M5	Filtre Fin - F7	-
Perte de charge (Pa)	450	450	-

Etat du reste de l'installation	
Etat général (propreté, corrosion, chocs, etc.)	Bon état général
Prise d'air neuf	Satisfaisant
Batterie(s) chaude(s)	Satisfaisant
Batterie(s) froide(s)	Satisfaisant
Canalisations / Gaines	Bon état
Ventilateur / Courroie	Le moteur n'utilise pas de courroie
Fiche de Maintenance	Dernière intervention de maintenance : 02/2026

Mesures de vitesse		Dans le conduit						
Réseau d'air	Forme de la section	Diamètre ou Côté 1 (en cm)	Côté 2 (en cm)	Surface (en m²)	Vitesse (en m/s)	Débit de référence (en m³/h)	Débit année N-1 (en m³/h)	Débit année en cours (en m³/h)
Neuf	Circulaire	75	/	0,44	4,2	-	-	6680
Soufflé	Circulaire	75	/	0,44	4,2	-	-	6680
Repris	-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusion	
Avis par rapport aux données constructeurs :	Satisfaisant

Observations
Débits cohérents avec les données constructeur. Filtres en bon état.

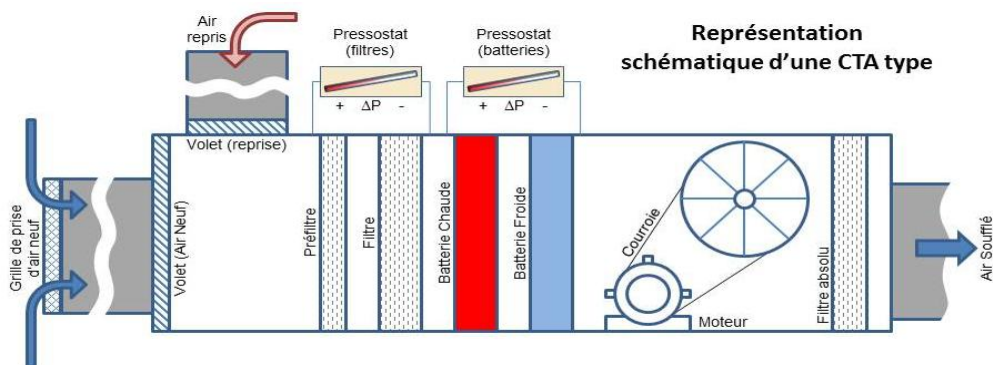

Mesure de la vitesse dans le conduit d'air neuf

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine circulaire

Diamètre(cm)	75		Valeur mesurée
		Vitesse moyenne(m/s)	4,2

Distance / paroi(mm)	3	9,8	19,5	37,5	55,5	65,2	72
Axe 1	/	/	/	4,2	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/

Mesure de la vitesse dans le conduit d'air soufflé

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine circulaire

Diamètre(cm)	75		Valeur mesurée
		Vitesse moyenne(m/s)	4,2

Distance / paroi(mm)	3	9,8	19,5	37,5	55,5	65,2	72
Axe 1	/	/	/	4,2	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/

Bâtiment	Bâtiment C - Laboratoire		Localisation	Local technique
Mode de fonctionnement	AIR NEUF UNIQUEMENT		Ref. de l'équipement et/ou Implantation	CTA-02 Laboratoire
Locaux alimentés	Local technique			
Date du contrôle	15/09/2026			


FILTRATION	Pré-filtre	Filtre	Filtre absolu
Etat	-	-	-
Type (cellules, poches, ...)	-	Média découpé	-
Nombre / Dimensions	-	-	-
Classe d'efficacité	-	Filtre Grossier - G4	-
Perte de charge (Pa)	-	250	-

Etat du reste de l'installation	
Etat général (propreté, corrosion, chocs, etc.)	Bon état général
Prise d'air neuf	Satisfaisant
Batterie(s) chaude(s)	Satisfaisant
Batterie(s) froide(s)	Satisfaisant
Canalisations / Gaines	Bon état
Ventilateur / Courroie	Bon état général
Fiche de Maintenance	Dernière intervention de maintenance : 02/2026

Mesures de vitesse		Sur la surface de la grille						
Réseau d'air	Forme de la section	Diamètre ou Côté 1 (en cm)	Côté 2 (en cm)	Surface (en m²)	Vitesse (en m/s)	Débit de référence (en m³/h)	Débit année N-1 (en m³/h)	Débit année en cours (en m³/h)
Neuf	-	-	-	-	-	-	-	-
Soufflé	Rectangulaire	53,5	22,5	0,12	5,2	-	-	2253
Repris	-	-	-	-	-	-	-	-

Conclusion	
Avis par rapport aux données constructeurs :	Non Satisfaisant

Observations
Débit d'air neuf inférieur à la valeur de conception : réglage du registre à prévoir.

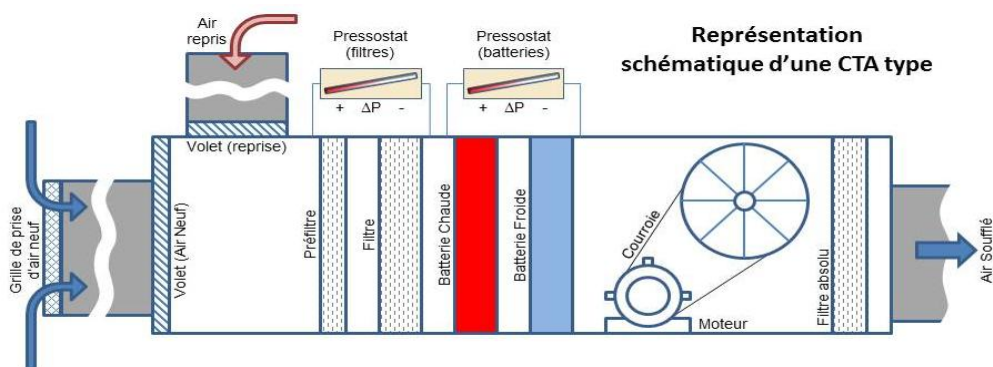

Mesure de la vitesse sur la surface de la grille d'air soufflé

Type de conduit	Effluent	
Rectangulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine rectangulaire

Largeur(cm)	22,5
Longueur(cm)	53,5
Nombre d'axes	5
Nombre de points	5
Nombre de points total	25

	5,4	16,1	26,8	37,5	48,2
2,3	/	/	5,2	/	/
6,8	/	/	/	/	/
11,3	/	/	/	/	/
15,8	/	/	/	/	/
20,3	/	/	/	/	/

	Valeur mesurée	-
Vitesse moyenne(m/s)	5,2	



AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL EXTRACTEURS

Bâtiment	Bâtiment B - Production
Locaux extraits	Toiture
Date du contrôle	15/09/2026
Ref. de l'équipement et/ou Implantation	Extracteur EX-01 atelier mélange

Photo de l'équipement

Mesures de vitesse		Dans le conduit						
Réseau d'air	Forme de la section	Diamètre ou Côté 1 (en cm)	Côté 2 (en cm)	Surface (en m²)	Vitesse (en m/s)	Valeur de référence ou recommandée (en m³/h)	Débit année N-1 (en m³/h)	Débit année en cours (en m³/h)
Extrait	Circulaire	70	/	0,38	15,9	24000	23830	22029

Conclusion	
Avis par rapport à la valeur de recommandée :	Satisfaisant

Observations
-


Mesure de la vitesse dans le conduit d'air extrait

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine circulaire

Diamètre (cm)	70		Valeur mesurée
		Vitesse moyenne(m/s)	15,9

Distance / paroi (cm)	2,8	9,1	18,2	35	51,8	60,9	67,2
Axe 1	/	/	/	15,9	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/

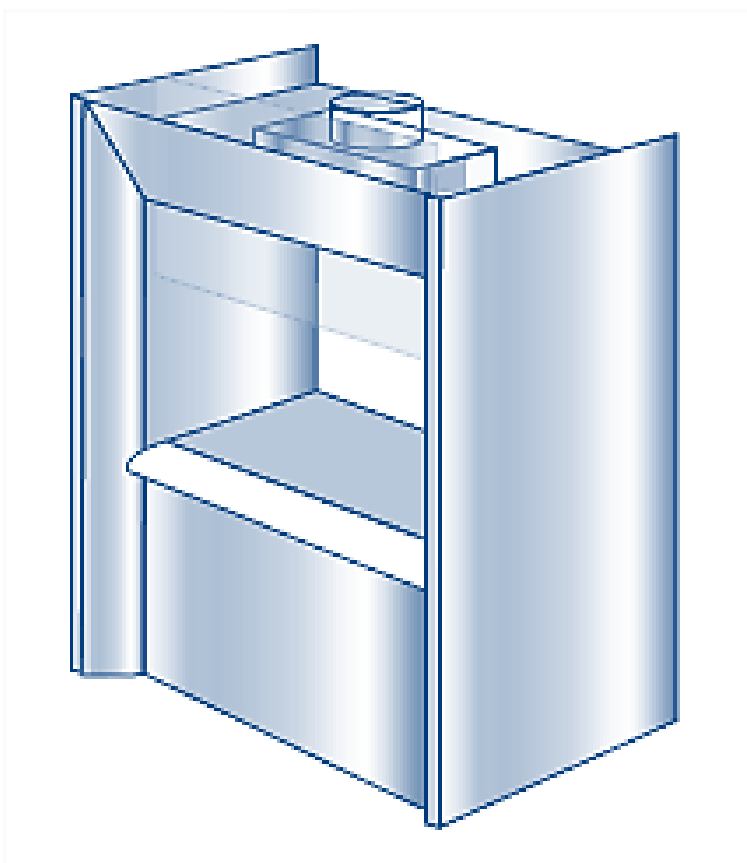

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL VERIFICATION DES SORBONNES



Méthodologie de vérification des sorbonnes

Tests réalisés lors d'un contrôle de routine :

Test fumigène, mesure des vitesses d'air dans le plan d'ouverture de la sorbonne, vérification de l'état de la sorbonne. les valeurs mesurées sont comparées aux valeurs recommandées par les normes XP X15-203 et NF EN 14175-4 (en fonction de la date de construction) ou aux valeurs de référence des installations.

Activité et référence du local	Laboratoire contrôle qualité	Bâtiment :	Bâtiment C - Laboratoire
Date de mesures :	-	Ref. de l'équipement :	Sorbonne SO-01

Photo de l'équipement

Contexte de mesures :

Local	Exigu
Paillasse	Partiellement encombrée
Obstacle gênant la réalisation d'un point	Oui
Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement	Non
Ouvrants	Portes et fenêtres closes
Autre(s) dispositif(s) de ventilation	Oui

Mesures :		Pression atmosphérique (Pa)	Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement	Appareils de mesure utilisés
Température (°C)	Hygrométrie (%)			
-	-	-	-	KIMO

Test au fumigène :

visualisation des déplacements d'air autour de l'ouverture de travail

Remarques complémentaires :	-
-----------------------------	---

Présence de zones turbulentes	-
-------------------------------	---

Présence de zones mortes	-
--------------------------	---

Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ?	-
---	---


si oui :	Mesures de vitesse d'air du local (à 40cm devant la sorbonne; h : 90 puis 140 cm)	Recommandation : <0.2 m/s
		Distances
		90 cm
		140 cm
		Vitesses (m/s)
		-
		-

Largeur (mm)	1290
--------------	------

Ouverture de travail h (mm) en fonction de l'année de construction de la sorbonne	
Avant janvier 2005 - Norme XP X15-203	-
Après janvier 2005 - Norme NF EN 14175-4	500
Surface de l'ouverture	0,645
Espace horizontal l entre 2 points (mm)	363,33
Espace vertical h entre 2 points (mm)	150

Dispositif de sécurité sur la sorbonne :

Verrouillage de la paroi vitrée (butée)	Oui
Parachute sur la paroi vitrée	Oui
Mesure de la vitesse frontale	Oui
Alarme sonore	Oui
Alarme visuelle	Oui
Eclairage à l'intérieur du volume	Oui

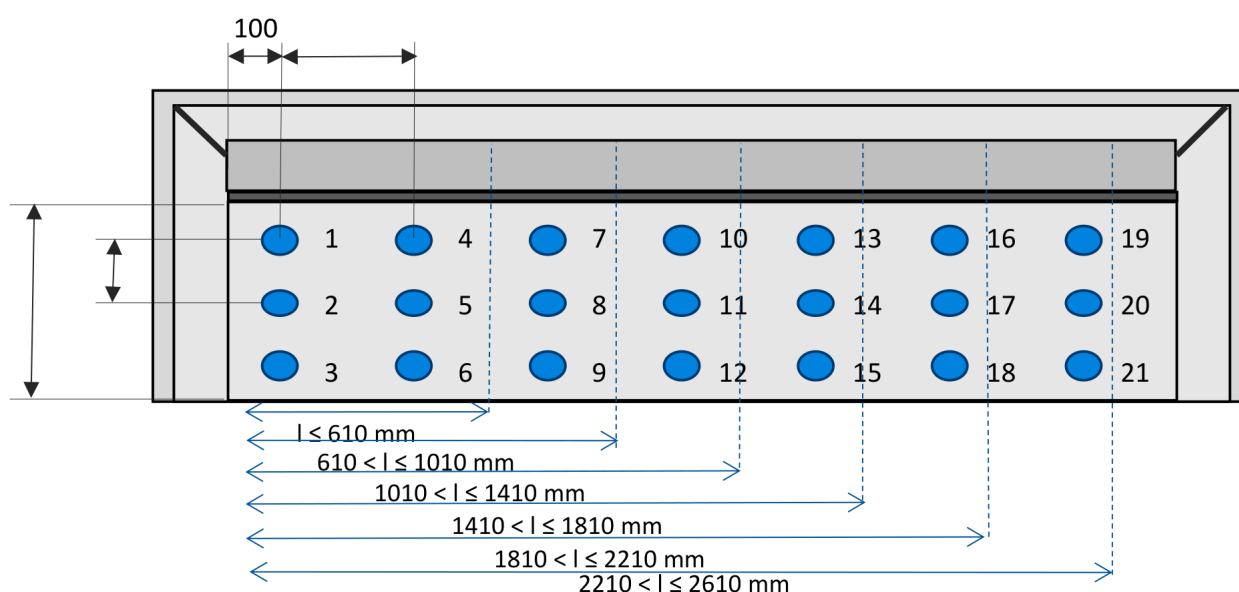

Relevé des vitesses mesurées

N° du point	1	4	7	10
Vitesse (m/s)	0,43	0,37	0,31	0,37
N° du point	2	5	8	11
Vitesse (m/s)	0,21	0,21	0,24	0,34
N° du point	3	6	9	12
Vitesse (m/s)	0,04	0,26	0,33	0,17

	Valeurs mesurées	Valeurs de référence	Valeurs normes	Avis	
				par rapport aux valeurs de référence	par rapport aux valeurs normatives
Vitesse minimale (m/s)	0,04	/	0,4	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.	Non Satisfaisant
Vitesse moyenne (m/s)	0,27	/	/	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.	/
Débit d'air extrait (m³/h)	634,68	/	-	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.

Activité et référence du local	Laboratoire contrôle qualité	Bâtiment :	Bâtiment C - Laboratoire
Date de mesures :	-	Ref. de l'équipement :	Sorbonne SO-02

Photo de l'équipement

Contexte de mesures :

Local	Taille moyenne
Paillasse	Partiellement encombrée
Obstacle gênant la réalisation d'un point	Non
Autre(s) sorbonne(s) en fonctionnement	Non
Ouvrants	Porte (ou Fenêtre) ouverte
Autre(s) dispositif(s) de ventilation	Oui

Mesures :		Pression atmosphérique (Pa)	Différence de pression (Pa) entre le local et son environnement	Appareils de mesure utilisés
Température (°C)	Hygrométrie (%)			
-	-	-	-	KIMO

Test au fumigène :

visualisation des déplacements d'air autour de l'ouverture de travail

Remarques complémentaires :	-
-----------------------------	---

Présence de zones turbulentes	-
-------------------------------	---

Présence de zones mortes	-
--------------------------	---

Le test au fumigène met-il en évidence des perturbations susceptibles de gêner le bon fonctionnement de la sorbonne ?	-
---	---


si oui :	Mesures de vitesse d'air du local (à 40cm devant la sorbonne; h : 90 puis 140 cm)	Recommandation : <0.2 m/s		
		Distances	90 cm	140 cm
		Vitesses (m/s)	-	-

Largeur (mm)	1300
--------------	------

Ouverture de travail h (mm) en fonction de l'année de construction de la sorbonne	
Avant janvier 2005 - Norme XP X15-203	400
Après janvier 2005 - Norme NF EN 14175-4	-
Surface de l'ouverture	0,52
Espace horizontal l entre 2 points (mm)	366,67
Espace vertical h entre 2 points (mm)	100

Dispositif de sécurité sur la sorbonne :

Verrouillage de la paroi vitrée (butée)	Oui
Parachute sur la paroi vitrée	Oui
Mesure de la vitesse frontale	Oui
Alarme sonore	Oui
Alarme visuelle	Oui
Eclairage à l'intérieur du volume	Oui

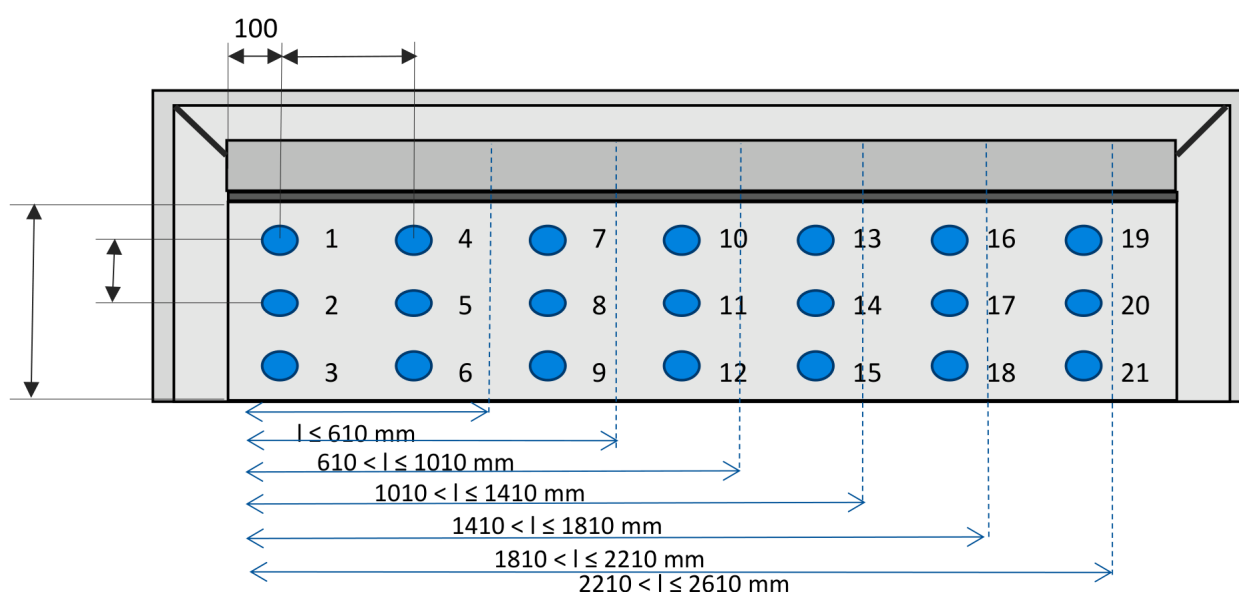

Relevé des vitesses mesurées

N° du point	1	4	7	10
Vitesse (m/s)	0,33	0,22	0,25	0,26
N° du point	2	5	8	11
Vitesse (m/s)	0,24	0,24	0,25	0,18
N° du point	3	6	9	12
Vitesse (m/s)	0,30	0,13	0,02	0,12

	Valeurs mesurées	Valeurs de référence	Valeurs normes	Avis	
				par rapport aux valeurs de référence	par rapport aux valeurs normatives
Vitesse minimale (m/s)	0,02	/	0,4	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.	Non Satisfaisant
Vitesse moyenne (m/s)	0,21	/	/	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.	/
Débit d'air extrait (m³/h)	396,24	/	-	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.	Sans Objet - Absence de Val. de Réf.

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

VERIFICATION DES HOTTES

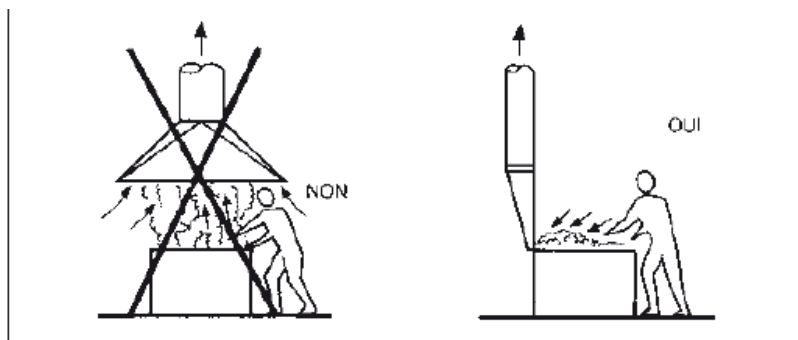


Fig. 5. La tête de l'opérateur ne doit jamais se trouver entre le dispositif de captage et la source de pollution.

Tests réalisés :

mesure de la vitesse de transport et comparaison avec les valeurs indiquées dans le guide INRS 695

mesure de la vitesse en sortie de hotte et comparaison avec les valeurs indiquées dans le guide INRS 695

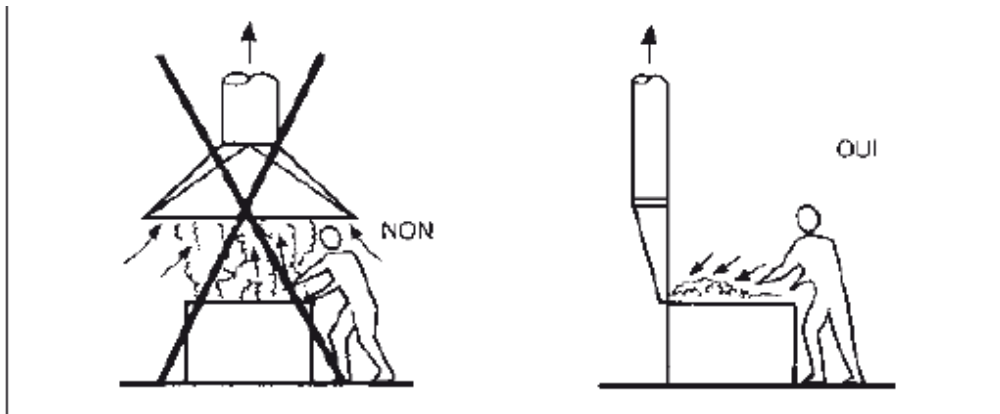


Fig. 5. La tête de l'opérateur ne doit jamais se trouver entre le dispositif de captage et la source de pollution.

Activité et référence du local	Zone meulage	Bâtiment :	Bâtiment B - Production
Date d'installation	-	Ref. de l'équipement :	Cabine de meulage n°1
Mesures réalisées :	Vitesse au point d'émission		

Photo de l'équipement	Etat visuel du réseau d'aspiration
	En bon état
	Test fumigène
	Observation : -

Mesure de la vitesse au point d'émission

	Valeurs mesurées	Valeurs recommandées par l'INRS (ED 695)	Valeurs de référence	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse minimale (m/s)	6	0,25	/	Satisfaisant
Vitesse moyenne(m/s)	6,96	0,5	/	Satisfaisant
Débit d'air extrait (m3/h)	1152,58			


Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) :	Satisfaisant
---	--------------

Observation
-

Mesure dans le plan d'ouverture

Largeur L (cm) :	115	L'opérateur est situé en dehors du volume entre le point d'émission et le captage :	Conforme
Hauteur h (cm) :	4		

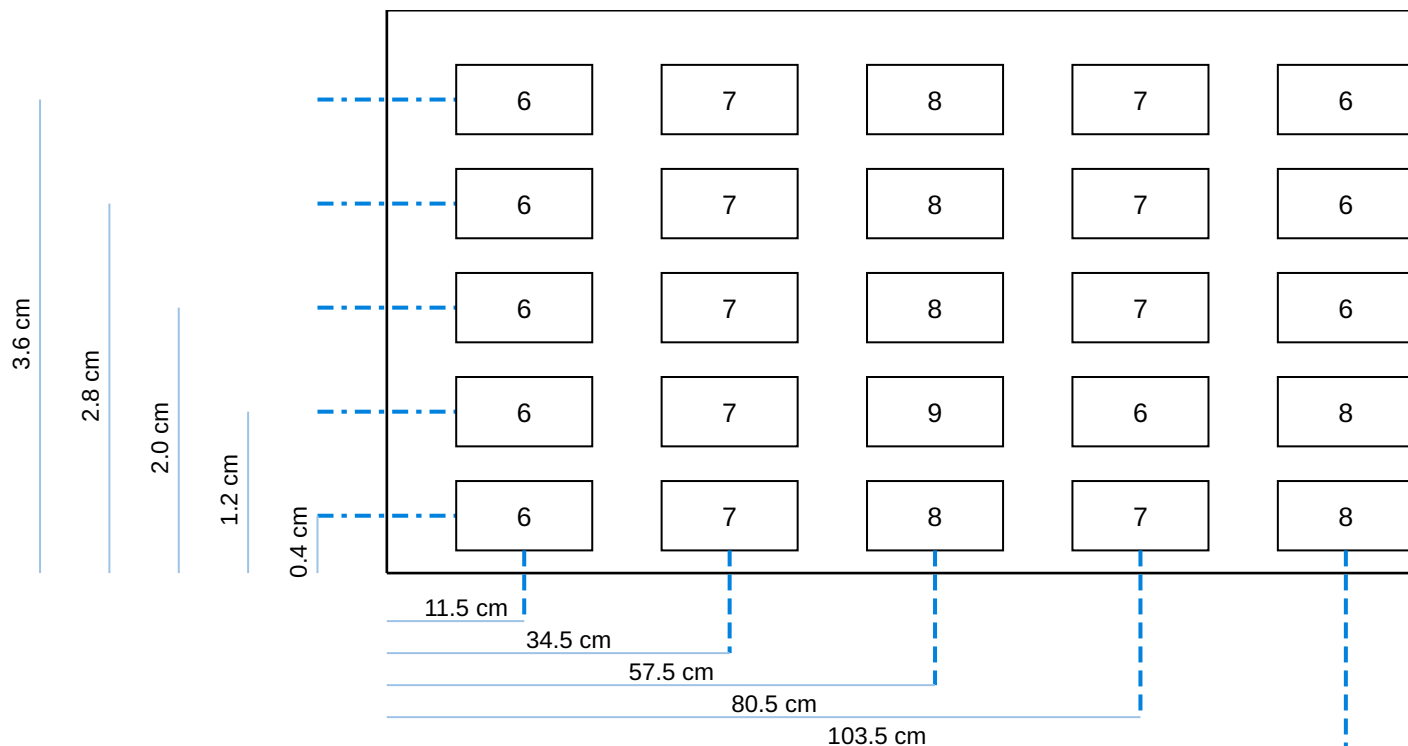

	Valeurs mesurées (m/s)
Vitesse minimale	6
Vitesse moyenne	6,96

Débit d'air extrait (m³/h)	1152,58
----------------------------	---------

Activité et référence du local	Zone meulage	Bâtiment :	Bâtiment B - Production
Date d'installation	-	Ref. de l'équipement :	Cabine de meulage n°2
Mesures réalisées :	Vitesse au point d'émission		

Photo de l'équipement	Etat visuel du réseau d'aspiration
	En bon état
	Test fumigène
	Observation : -

Mesure de la vitesse au point d'émission

	Valeurs mesurées	Valeurs recommandées par l'INRS (ED 695)	Valeurs de référence	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse minimale (m/s)	4,3	0,25	/	Satisfaisant
Vitesse moyenne(m/s)	4,83	0,5	/	Satisfaisant
Débit d'air extrait (m3/h)	799,02			


Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) :	Satisfaisant
---	--------------

Observation
-


Mesure dans le plan d'ouverture

Largeur L (cm) :	115	L'opérateur est situé en dehors du volume entre le point d'émission et le captage :	Conforme
Hauteur h (cm) :	4		

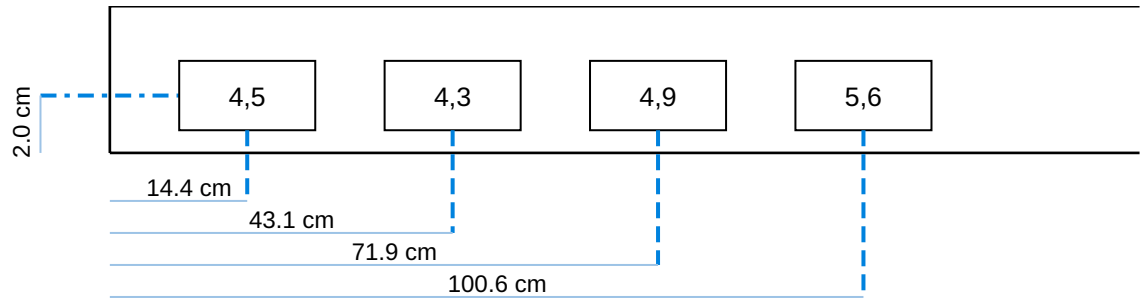

	Valeurs mesurées (m/s)
Vitesse minimale	4,3
Vitesse moyenne	4,83

Débit d'air extrait (m³/h)	799,02
----------------------------	--------

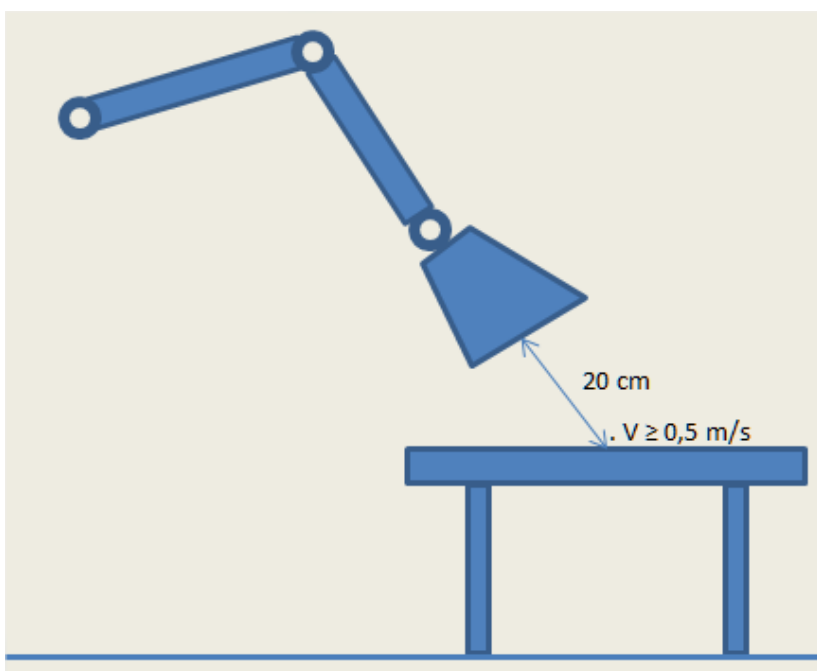

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

BRAS D'ASPIRATION (BOA)

Identification du bras Aspirant

Batiment: Bâtiment B - Production

Activité: -

Atelier: Atelier soudure

Référence de l'équipement : Poste de soudure n°1

Examen visuel de l'état des éléments de l'installation

Captage

Adapté à la situation	Oui
Etat visuel	En bon état
Etat des conduits aérauliques	En bon état
Recyclage	Non

Commentaire :

-

Test fumigène

Visualisation fumigène à 20 cm	-
-----------------------------------	---

Conditions de dispersion du polluant

Emission sans vitesse initiale en air calme

Dimensionnement

Type de bouche d'aspiration	Diamètre de la bouche (cm)	Longueur et largeur de la bouche si ovale (cm)	Surface de la bouche pour les autres cas (m2)	Diamètre du conduit (cm)
Sans collerette	20	-	-	7,5

Résultats des mesures de vitesse et de débit d'air

Zone de la prise de mesure	Vitesse moyenne mesurée en m/s	Débit calculé en m3/h	Distance maximum de captage à 0,25 m/s* en cm	Distance d'utilisation en cm
Bouche	1,26	143	11	10

Conclusion:

le bras aspirant permet un captage efficace des polluants à une distance de 11 cm ce qui est Satisfaisant par rapport à la distance d'utilisation.

Identification du bras Aspirant

Batiment: Bâtiment B - Production

Activité: -

Atelier: Atelier soudure

Référence de l'équipement : Poste de soudure n°2

Examen visuel de l'état des éléments de l'installation

Captage

Adapté à la situation	Oui
Etat visuel	En bon état
Etat des conduits aérauliques	En bon état
Recyclage	Non

Commentaire :

-

Test fumigène

Visualisation fumigène à 20 cm	-
-----------------------------------	---

Conditions de dispersion du polluant

Emission sans vitesse initiale en air calme

Dimensionnement


Type de bouche d'aspiration	Diamètre de la bouche (cm)	Longueur et largeur de la bouche si ovale (cm)	Surface de la bouche pour les autres cas (m2)	Diamètre du conduit (cm)
Sans collerette	12	-	-	6

Résultats des mesures de vitesse et de débit d'air

Zone de la prise de mesure	Vitesse moyenne mesurée en m/s	Débit calculé en m3/h	Distance maximum de captage à 0,25 m/s* en cm	Distance d'utilisation en cm
Bouche	6,5	265	17	5

Conclusion:

le bras aspirant permet un captage efficace des polluants à une distance de 17 cm ce qui est Satisfaisant par rapport à la distance d'utilisation.

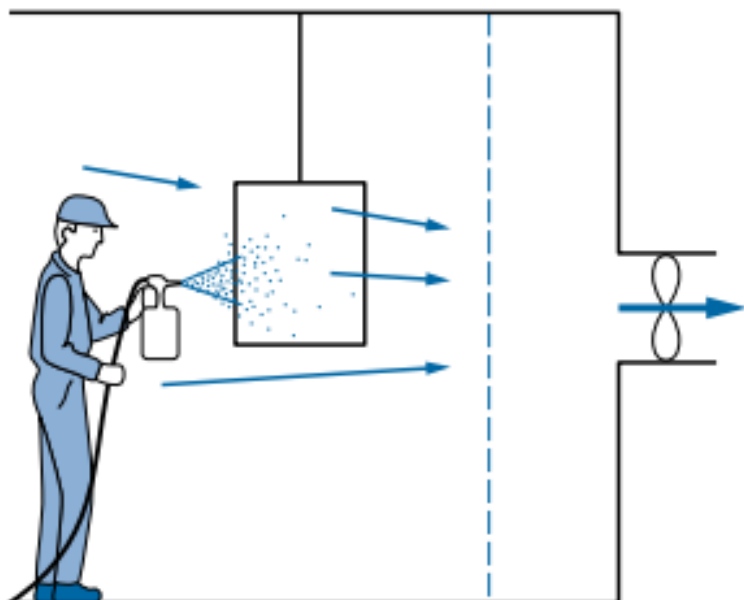

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL VERIFICATION DES CABINES DE PEINTURE



Méthodologie de vérification de la ventilation des cabines de peinture

Ventilation verticale: - Mesures réalisées à 1m du sol, aux points indiqués dans les fiches annexes.

Ventilation horizontale: - Mesures réalisées dans le plan de travail du peintre : vérifier qu'il ne se trouve pas entre le pulvérisateur et l'objet à peindre.

Les valeurs mesurées sont comparées à celles des guides INRS ED 835 pour les peintures liquides et ED 928 pour les peintures poudre ou, éventuellement, à celles de la norme 16985.

Marque	Exemple	Emplacement	Bâtiment D - Finition
Date du contrôle	15/09/2026	description de la cabine	Cabine de peinture CP-01

Photo de l'installation	Type de flux	-		
	Nature des produits à peindre	Pièces métalliques type pompe		
	Pulvérisation	-	Zone de travail	Intérieure
	Etat visuel de la cabine			
	Non Satisfaisant			
Test fumigène				
Vérification de la direction du flux	-			
Etat des filtres	Encrassé			
Vitesse d'air dans la cabine vide				

	Valeurs mesurées	Valeurs de référence	Valeurs recommandées par la Norme 16985	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse moyenne (m/s)	0,87	/	0,5	Satisfaisant
Vitesse minimale (m/s)	0,1	/	0,4	Non Satisfaisant

Débit d'air dans la cabine vide

	Valeurs mesurées	Valeurs de référence	Avis par rapport aux valeurs de référence
Debit (m3/h)	15033,6	/	Sans Objet

Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, norme 16985, guide INRS) vis-à-vis des cabines de peinture :

Non Satisfaisant


Observation

-

Mesure de la cabine vide

Hauteur(m)	1,6
Longueur(m)	3

	Valeurs mesurées	Valeurs de référence	Valeurs recommandées par la Norme 16985	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse moyenne (m/s)	0,87	/	0,5	Satisfaisant
Vitesse minimale (m/s)	0,1	/	0,4	Non Satisfaisant

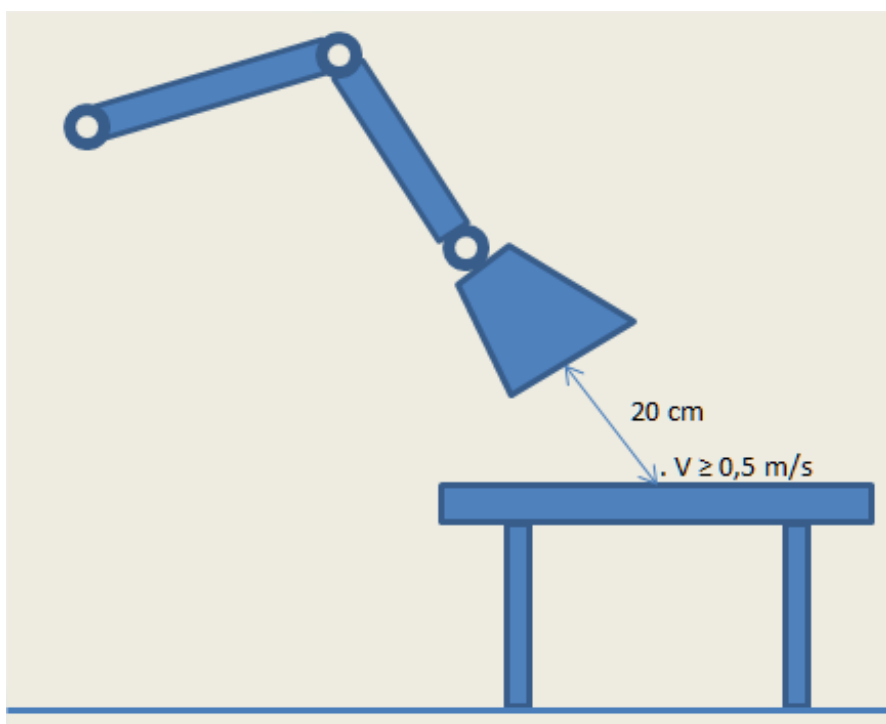

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS

Tests réalisés :

mesure de la vitesse de transport et comparaison avec les valeurs indiquées par le guide INRS ED 695

mesure de la vitesse au point d'émission et comparaison avec les valeurs indiquées par le guide INRS ED 695

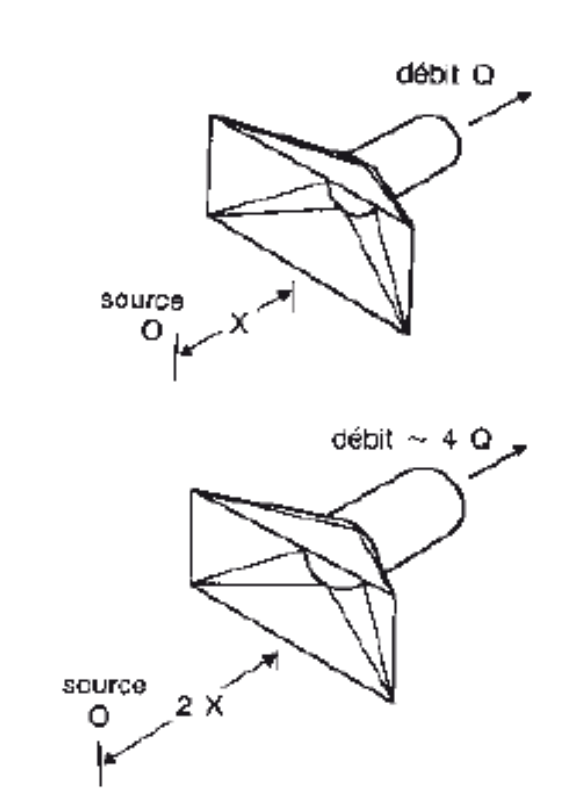


Fig. 4. Capter au plus près de la zone d'émission des polluants (pour induire la même vitesse à une distance double, il faut multiplier le débit par 4).

Activité et référence du local	Atelier traitement	Bâtiment :	Bâtiment B - Production
Date de contrôle	15/09/2026	Ref. de l'équipement :	Bain de dégraissage
Mesures réalisées :	Vitesse au point d'émission Vitesse de transport		

Photo de l'équipement	Etat visuel du réseau d'aspiration	
	En bon état	
	Test fumigène	
	Observation	-

Mesure de la vitesse au point d'émission

	Valeur mesurée	Valeur de référence	Condition de dispersion du polluant	Valeur recommandée par l'INRS(ED695)	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse (m/s)	0,59	/	Emission à faible vitesse en air modérément calme	0,5 - 1	Satisfaisant

Mesure de la vitesse de transport

	Valeur mesurée	Type de polluants	Valeur de référence	Valeur recommandée par l'INRS(ED 695)	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse moyenne(m/s)	8,3	Poussières sèches et poudres	/	13 à 18	Non Satisfaisant
Débit (m3/h)	5867				

Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) :

Non Satisfaisant

Observation

-

Mesure de la vitesse de transport

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine circulaire

Diamètre (cm)

50

Valeur mesurée

Vitesse moyenne(m/s)

8,3


Débit (m3/h)

5867

Distance / paroi (cm)	2	6,5	13	25	37	43,5	48
Axe 1	/	/	/	8,3	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/

Commentaire / Information

-

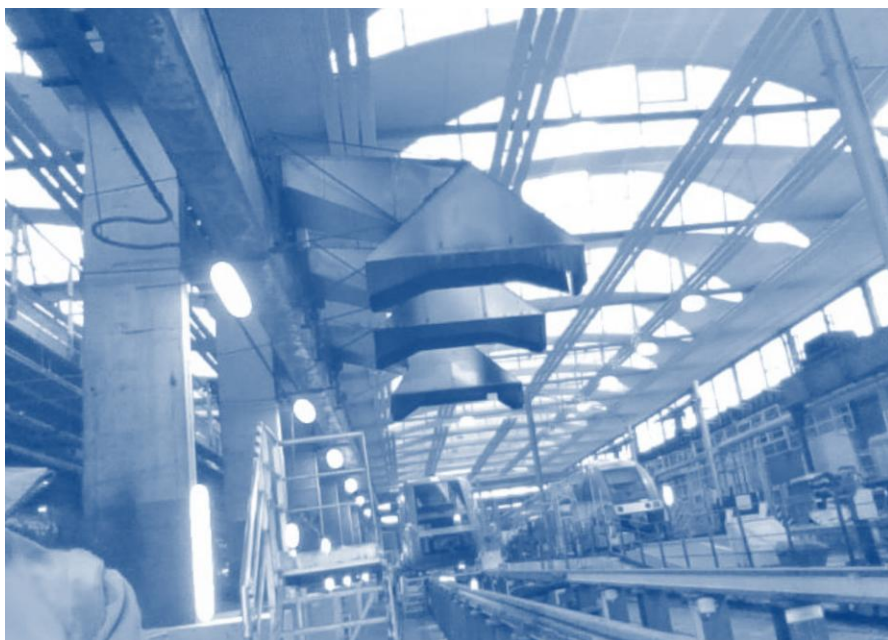

REFERENTIELS

Guide INRS ED6246 - Février 2021
Prévention des expositions liées aux émissions des moteurs thermiques

L'Assurance Maladie / INRS
Cahier des charges - Centres de contrôle technique

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL CAPTAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Bâtiment	Bâtiment E - Maintenance
Atelier	Bâtiment E - Maintenance
Ref. de l'équipement et/ou Implantation	Aspiration gaz d'échappement
Date du contrôle	15/09/2026

Type d'équipement
VEHICULE LEGER
Captage récepteur (non fixé à l'échappement)

Photo de l'équipement

Examen visuel de l'état des éléments de l'installation

Type de captage adapté à la situation	Oui
Etat visuel des installations	-

Commentaire :

-

Mesures de la vitesse		sur la surface de la bouche d'aspiration			
Réseau d'air	Vitesse (en m/s)	Débit mesuré (en m³/h)	Débit de référence (en m³/h)	Débit minimum préconisé INRS (en m³/h)	Débit minimum calculé * (en m³/h)
Extrait	15	424	/	1000	-

*calculé à partir de la cylindrée du véhicule en litres : / et du régime du moteur en tours/min : /.

Conclusion	
Avis par rapport à la valeur attendue	Non Satisfaisant

Observations
-

Mesure de la vitesse sur la surface de la bouche d'aspiration d'air extrait

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-


Gaine circulaire

Diamètre (cm)	10	Valeur mesurée
	Vitesse moyenne(m/s)	15

Distance / paroi (mm)	0,4	1,3	2,6	5	7,4	8,7	9,6
Axe 1	/	/	/	15	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/

Commentaire / Information

-

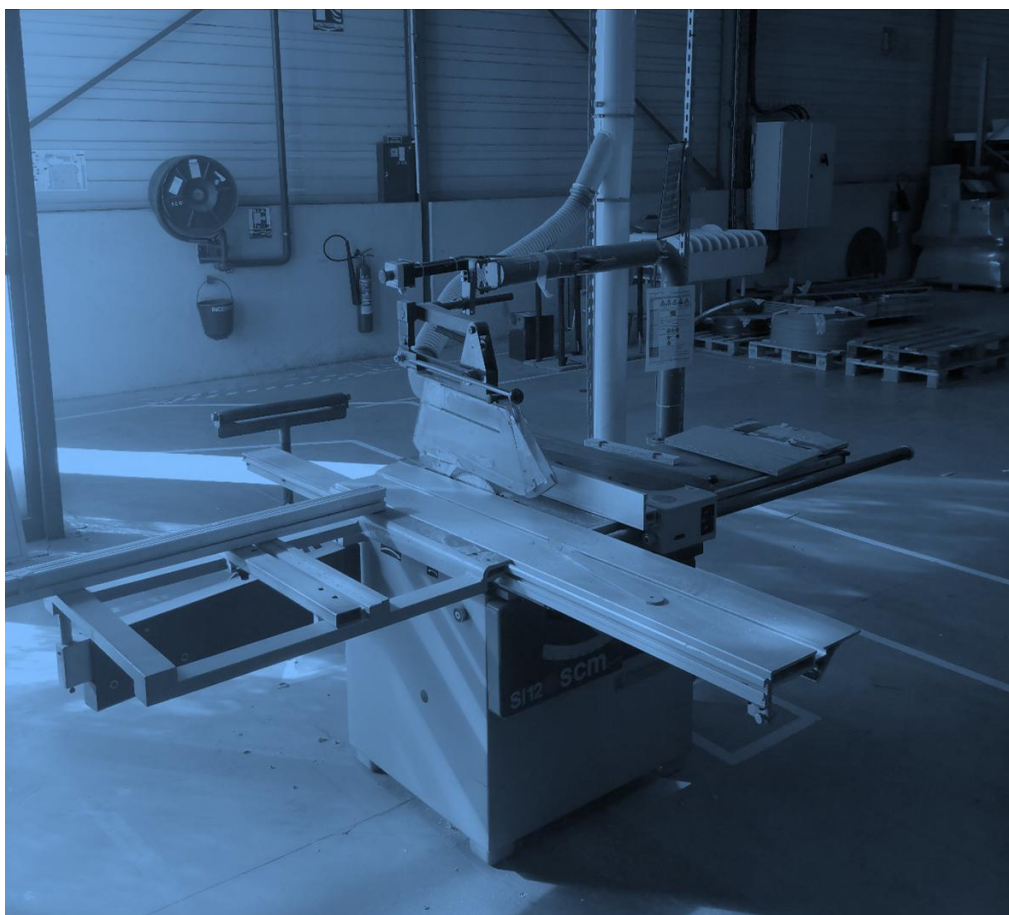

REFERENTIEL

Guide INRS ED6750 - Février 2011
Seconde transformation du bois

Référence de la machine à bois	Scie à ruban : largeur du volant >500mm n°1	Date de contrôle	15/09/2026
Type de machine à bois	Scie à ruban : largeur du volant >500mm		

Photo de l'équipement	Etat visuel du réseau d'aspiration
	En bon état
	Conditions de mesure
	-

Mesure de la vitesse de transport

	Valeur mesurée	Type de polluants	Valeur de référence	Valeur recommandée par l'INRS(ED750)	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse moyenne(m/s)	13,33	-	/	20	Non Satisfaisant

Calcul du débit

	Valeur mesurée	Valeur de référence	Valeur recommandée par l'INRS(ED750)	Avis par rapport aux valeurs de référence
Débit calculé (m3/h)	542,73	/	700	Non Satisfaisant

Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) :	Non Satisfaisant
---	------------------

Observation
-

Mesure de la vitesse de transport

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine circulaire

Diamètre (cm)	12		Valeur mesurée
		Vitesse moyenne(m/s)	13,33
		Débit (m3/h)	542,73

Distance / paroi (cm)	0	2	3	6	9	10	12
Axe 1	/	/	/	13,33	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/

Référence de la machine à bois	Toupie pour découpe droite n°2	Date de contrôle	15/09/2026
Type de machine à bois	Toupie pour découpe droite		

Photo de l'équipement	Etat visuel du réseau d'aspiration
	En bon état
	Conditions de mesure
	-

Mesure de la vitesse de transport

	Valeur mesurée	Type de polluants	Valeur de référence	Valeur recommandée par l'INRS(ED750)	Avis par rapport aux valeurs de référence
Vitesse moyenne(m/s)	15,29	-	/	20	Non Satisfaisant

Calcul du débit

	Valeur mesurée	Valeur de référence	Valeur recommandée par l'INRS(ED750)	Avis par rapport aux valeurs de référence
Débit calculé (m3/h)	1400,7	/	1100	Satisfaisant

Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) :	Non Satisfaisant
---	------------------

Observation
-

Mesure de la vitesse de transport

Type de conduit	Effluent	
Circulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine circulaire

Diamètre (cm)	18		Valeur mesurée
		Vitesse moyenne(m/s)	15,29
		Débit (m3/h)	1400,7

Distance / paroi (cm)	1	2	5	9	13	16	17
Axe 1	/	/	/	15,29	/	/	/
Axe 2	/	/	/	/	/	/	/



REFERENTIEL

NF T 35-014, Décembre 2004

Box de préparation des peintures

Taux de renouvellement minimum préconisé : 50 volumes/h

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL BOX DE PREPARATION DES PEINTURES

Activité et référence du local	Préparation de peinture	Bâtiment :	Bâtiment D - Finition
Date de contrôle	15/09/2026		
Mesures réalisées :	Débits des captages Vitesse d'extraction		
Nombre de captage présent dans le box	1		

Photo de l'équipement	Etat visuel des installations
	En bon état
	Principe de ventilation
	Satisfaisant : Le renouvellement d'air du local est assuré par un captage localisé

Caractéristiques de la ventilation

Ventilation naturelle permanente	Satisfaisant : Présence d'ouvertures haute et basse, diamétralement opposées				
Asservissement	Non satisfaisant : Absence d'asservissement				
Taux de renouvellement	Volume du local (m3)	35	Volume par heure	15,49	Non satisfaisant < 50 Volumes par heure

Mesure de la vitesse d'extraction

	Captage n°1
Vitesse moyenne(m/s)	1,32
Débit mesuré (m3/h)	542

Débit d'extraction du box	542	Débit minimal (m3/h) pour 50 volumes/heure	1750
---------------------------	-----	--	------

Conclusion

Avis par rapport à la réglementation et/ou aux préconisations (dossier de valeurs de référence si existant, normes, guide INRS) :

Non Satisfaisant

Observation

-

Mesure de la vitesse d'extraction 1

Type de conduit	Effluent	
Rectangulaire	Température dans le conduit (°C)	-
	Pression statique dans le conduit (Pa)	-
	Masse volumique dans les conditions réelles (kg/m3)	-

Gaine rectangulaire

Largeur(cm)	30
Longueur(cm)	38
Nombre d'axes	5
Nombre de points	5
Nombre de points total	25

	4	11	19	27	34
3	/	/	1,32	/	/
9	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/

	Valeur mesurée	-
Vitesse moyenne(m/s)	1,32	
Débit (m3/h)	542	



REFERENTIELS

Guide INRS ED6120 - Avril 2018

Charge des batteries d'accumulateurs au plomb

Norme NF EN 62485-3 Janvier 2015

Exigences de sécurité pour les batteries d'accumulateurs et les installations de batteries

Locaux concernés :

Locaux de charge de batteries de traction au plomb

AERATION ET ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL LOCAUX DE CHARGE D'ACCUMULATEURS

Localisation :	Local de charge	Bâtiment :	Bâtiment B - Production
Ref. de l'équipement :	Local de charge chariots	Date de contrôle :	-

Photo du local		
	Ventilation permanente	Oui
	Ventilation asservie aux chargeurs	Non
	Débit variable	Non
	Réglage du variateur	-
	Etat visuel des installations	En bon état

Mesure du Débit

	Valeur de référence	Valeur recommandée par le guide INRS	Débit mesuré du local	Avis par rapport aux valeurs de référence
Débit (m3/h)	/	2332	972	Non Satisfaisant

Conclusion

Le dispositif doit satisfaire aux préconisations indiquées par l'INRS.	Non Satisfaisant
--	------------------

Observations

-

Calcul du Débit

Nombre de Grilles: 1

Grille 1

Dimension(cm)	Largeur	Longueur	Diamètre	Débit mesuré à l'aide d'un cône
	20	25	-	-

	Vitesse mesurée(m/s)	Débit obtenu(m3/h)
Valeurs	5,4	972

Calcul du Débit nécessaire

Nombre de chargeurs 10

Chargeurs type 1

Nombre	2	Débit théorique(m3/h)	336
Tension de sortie (V)	48		
Courant de sortie (A)	80		

Chargeurs type 2

Nombre	3	Débit théorique(m3/h)	792
Tension de sortie (V)	48		
Courant de sortie (A)	125		

Chargeurs type 3

Nombre	1	Débit théorique(m3/h)	296
Tension de sortie (V)	48		
Courant de sortie (A)	140		

Chargeurs type 4

Nombre	2	Débit théorique(m3/h)	84
Tension de sortie (V)	24		
Courant de sortie (A)	40		

Chargeurs type 5

Nombre	1	Débit théorique(m3/h)	32
Tension de sortie (V)	24		
Courant de sortie (A)	30		

Chargeurs type 6

Nombre	1
Tension de sortie (V)	60
Courant de sortie (A)	300

Débit théorique(m3/h)	792
-----------------------	-----